SCHALUNG FT-VORDACH MIT BRIEFKASTENANLAGE

HA-FT-VD ,M=1:25

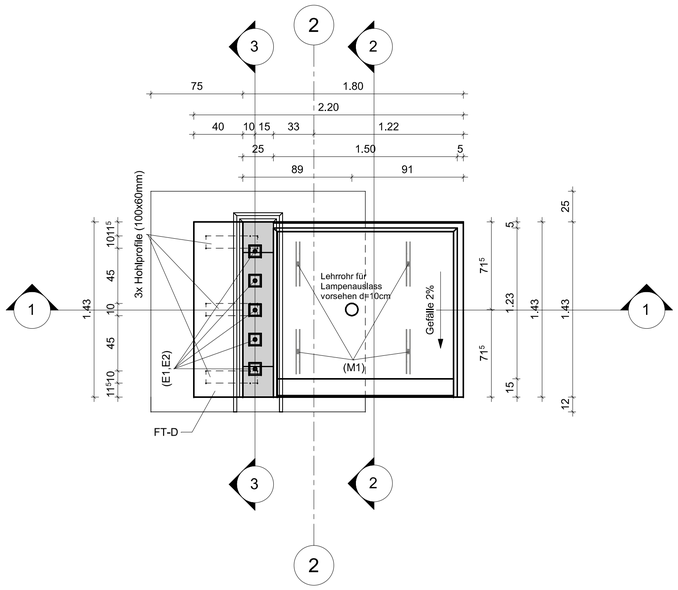





DRAUFSICHT , M=1:50



SCHNITT 1-1 , M=1:25

ALLE SICHTBAREN KANTEN 1/1cm GEFAST

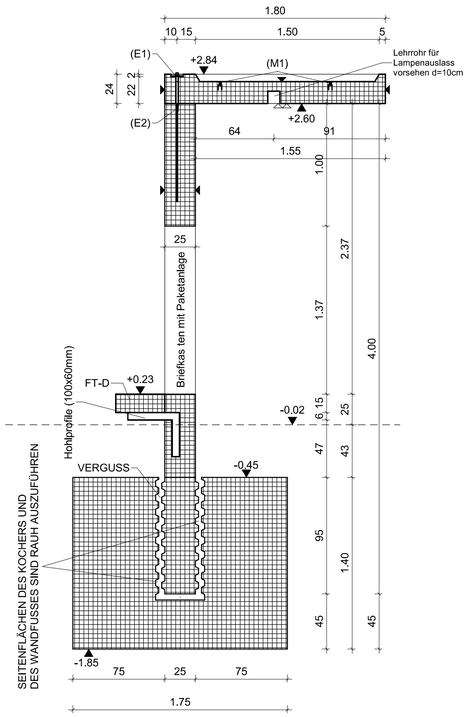

SCHNITT 2-2 , M=1:25

ALLE SICHTBAREN KANTEN 1/1cm GEFAST

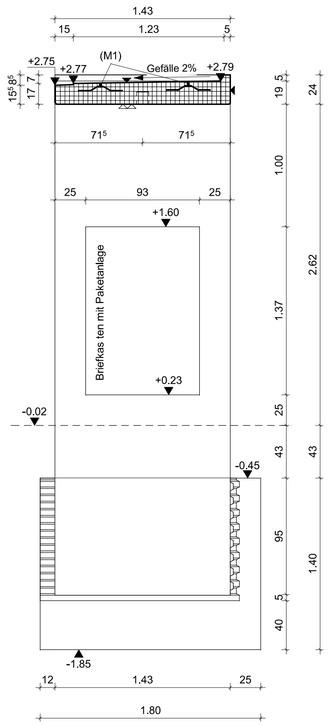

SCHNITT 3-3 , M=1:25

ALLE SICHTBAREN KANTEN 1/1cm GEFAST

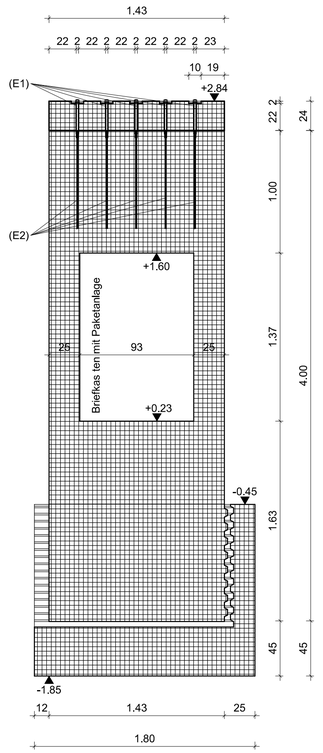

POS. FERTIGTL.	POS. EINBAUTL.	STÜCK für 1 FT.	STÜCK GESAMT	EINBAUTEIL-ZUBEHÖRTEIL
FT-VD	M1	4	4	PFEIFER-FIACHSTAHLANKER RD 14 x 2.0
	E1	5	5	SCHRAUBEN M16 5,6 UND BLECH 80/80/8 (U-SCHEIBE) UND BOHRUNG d=17mm (VERZINKT)
FT-WAND	E2	5	5	PFEIFER MUFFENSTAB PH-MU12,L=80cm BESTELL.NR.OS.320.122.080

Montage- und Abhebeanker nach Angabe der Herstellerfirma!

POS.FT.	FT-VD	FT-WAND	FT-D	SYMBOLE DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG			
STÜCK	1	1	1	▽	EINFÜLLSEITE	▽▽	GEGLÄTTET
INHALT [m³]	0,490	1,117	0,086	▼	SICHTBETON GLATT	⌐	FASE/1,0cm
GEWICHT [t]	1,225	2,793	0,215	▽	ABGERIEBEN	◯	SCHALUNGSGLATT

EINABUVORSCHIFTEN FÜR DIE TRANSPORTANKER BEACHTEN!