



**GRUNDRISS EF 01, M.=1:25**

1 x VORH.

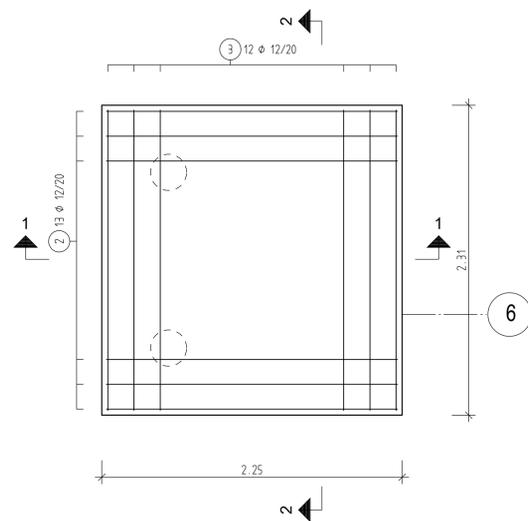


**SCHNITT 1-1, M.=1:25**

1 x VORH.

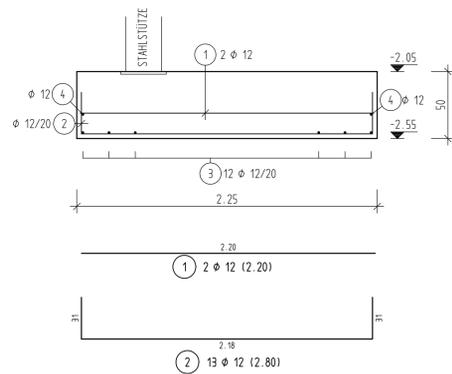


**SCHNITT 2-2, M.=1:25**

1 x VORH.

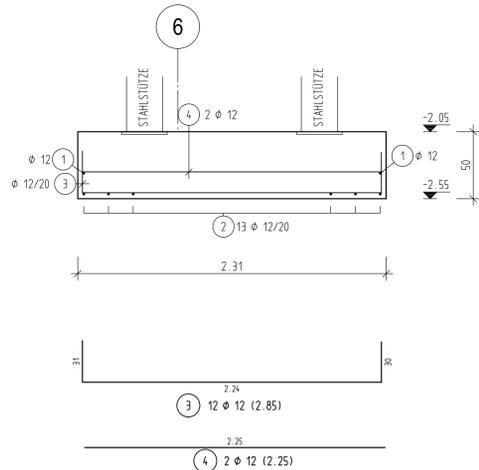


**GRUNDRISS EF 04, M.=1:25**

12 x VORH.

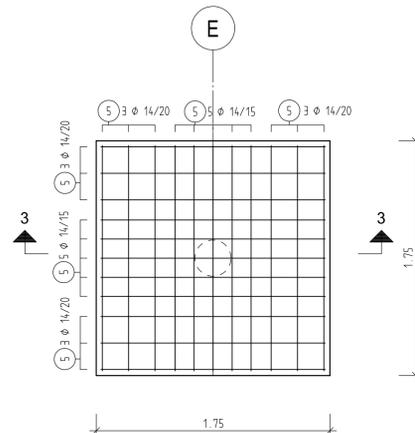


**SCHNITT 3-3, M.=1:25**

12 x VORH.

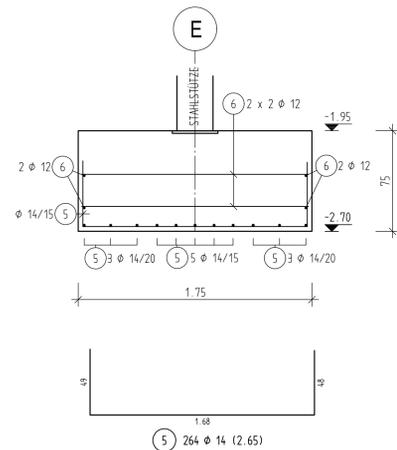


**GRUNDRISS EF 02, M.=1:25**

4 x VORH.

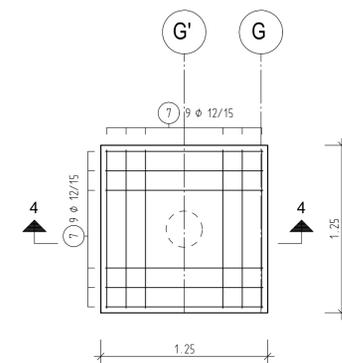


**SCHNITT 4-4, M.=1:25**

4 x VORH.

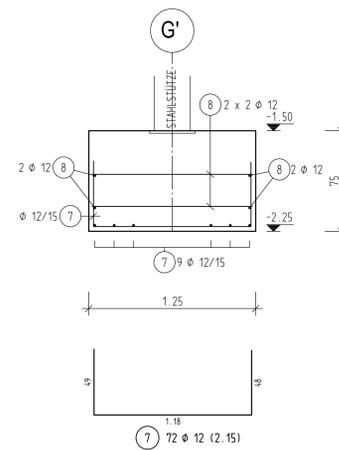


**GRUNDRISS EF 01, M.=1:25**

11 x VORH.




**SCHNITT 5-5, M.=1:25**

11 x VORH.

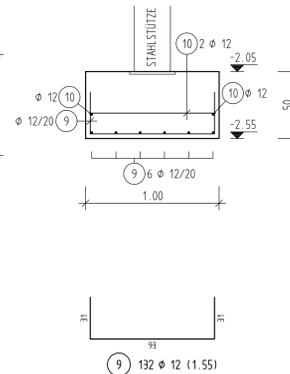

**Grundbewehrung bei Aussparungen ausschneiden**


**SCHRAUBMUFFENVERBINDUNGEN**

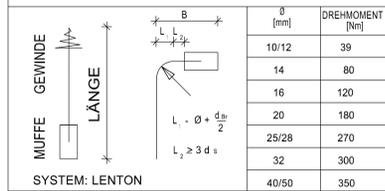


ø (mm)	DREHMOMENT [Nm]
10/12	39
14	80
16	120
20	180
25/28	270
32	300
40/50	350

VORGEFERTIGTE BEWEHRUNGSANSCHLUSSKÄSTEN MÜSSEN EINE RAUHE BETONANSCHLUSSFLÄCHE AUFWEISEN.


**ABSTANDSHALTER**




**BÜGELSCHLÖSSER**



**KRÖPFMASS**




**VERLEGESCHEMA**

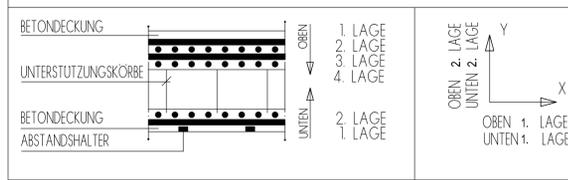

BETONFESTIGKEITSKLASSE	<b>C 25/30</b>	BETONSTAHL-SORTEN (BSt)	<b>B 500A</b>
EXPOSITIONSKLASSEN	<b>X C2, XF1, WF</b>	PROFILSTAHL + KORROSIONSSCHUTZ	
GROSSTKORNDURCHMESSER / ANFÄNGER	<b>dg= 32 / 16</b>	SPANNSTAHL	
WEITERE ANFORDERUNGEN		ABSTANDHALTER NACH DEN DBV-MERKBLÄTTERN "ABSTANDHALTER" UND "BETONDECKUNG D. BEWEHRUNG"	
BETONDECKUNG DER BEWEHRUNG	VERLEGEMASZ C <sub>v</sub> mm	VORHALTEMASZ DELTA C mm	ABSTANDHALTER DBV-35(55)-L2 TYPB2/C2
INNEN AUSSEN	OBEN UNTEN SEITLICH	35 35 35	15 UNTERSTÜTZUNGEN
DIESER PLAN ENTHÄLT	DURELLESTEN ZEICHNUNGSMATTEN ROLLENMATTEN BAMTEC® BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE VORGEFERTIGTE BEWEHRUNG	GESAMTGEWICHT BSt IV S + M	ABSTANDHALTER UND UNTERSTÜTZUNGEN ENTHALTEN ZUR LAGESICHERUNG DER BEWEHRUNG STAHLMASSE SIND AUSSENMASSE SIE SIND GENAU ENZUHALTEN SCHNEID- UND BEGETOLERANZEN S. DBV-MERKBLATT "BETONDECKUNG UND BEWEHRUNG" STÜCKZAHLEN VOR AUSFÜHRUNG PRÜFEN
		<b>1,45</b> t <sub>o</sub>	

**MINDESTWERTE DER BIEGEROLLENDURCHMESSER d<sub>B</sub> NACH DIN 1992-1-1/NA**

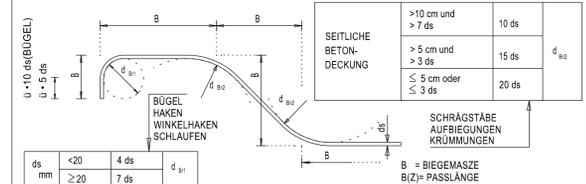

**RUNDSTAHL-STÜCKLISTE BSt 500 S**

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	2	12	2,200	1,954	4,400
2	13	12	2,800	2,486	36,400
3	12	12	2,850	2,531	34,200
4	2	12	2,250	1,998	4,500
5	264	14	2,650	3,207	699,600
6	96	12	1,700	1,510	163,200
7	72	12	2,150	1,909	154,800
8	32	12	1,200	1,066	38,400
9	132	12	1,550	1,376	204,600
10	44	12	0,950	0,844	41,800
<b>GESAMTMENGE (BETONSTAHL BSt 500 S)</b>					
	(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)	
12	0,888		682,300	605,882	
14	1,210		699,600	846,516	
<b>GESAMTGEWICHT</b>					<b>1,452,398</b>

**ÜBERSICHT**

